



REPLACING THE KEYPAD MODULE

D21x series

! Before replacing the keypad the existing cable connection has to be removed.




1 Loosen the four nuts and the screw of the keypad protective housing.

2 Remove the keypad protective housing.

3 Replace the rubber seal.

4 Replace the keypad buttons.

i To assemble, follow these steps in reverse order.

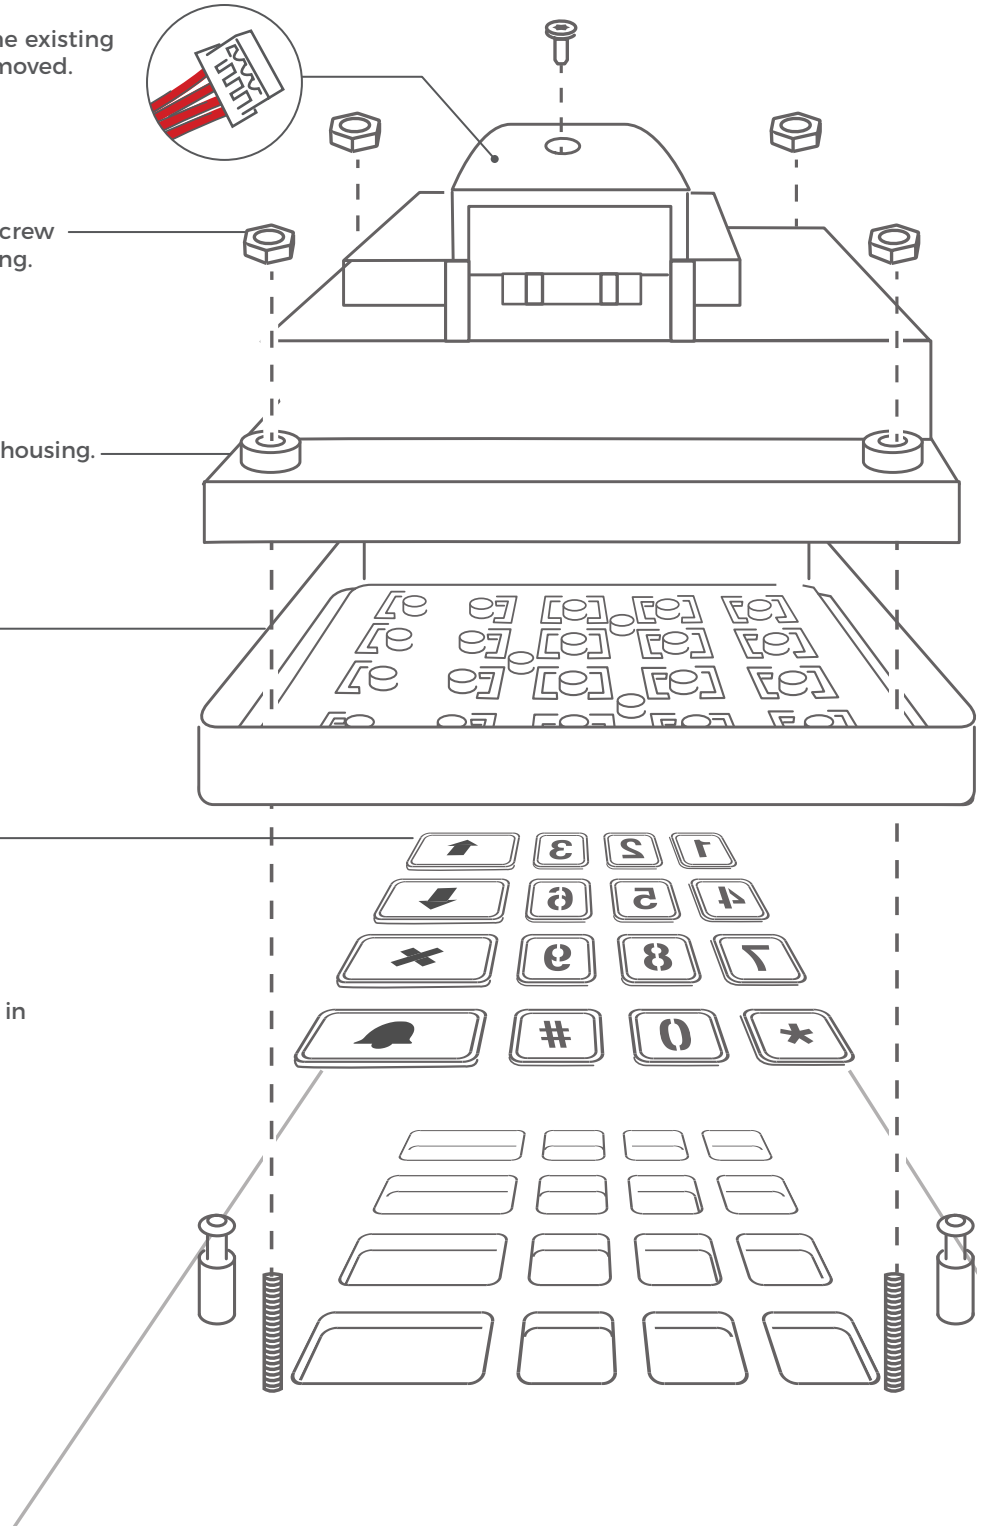

AUSTAUSCH DES KEYPAD MODULS

D21x Serie

! Entfernen Sie vor dem Austausch das Verbindungskabel vom Display.



1 Lösen Sie die vier Muttern und die Schraube des Keypad-Schutzgehäuses.

2 Entfernen Sie das Schutzgehäuse.

3 Setzen Sie die transparente Gummidichtung ein.

4 Tauschen Sie die Keypadeinheit aus.

i Für den Zusammenbau befolgen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

